FUKUVI

フクビバスパネル

Bath panel

■バスパネルラインナップ

機能美と施工性に優れた、フクビのバスパネル。
各種施設（大浴場・プール・食品工場・給食室等）から戸建まで、さまざまなシーンでご使用いただけます。

推奨用途以外の使用も可能です。詳しくはお問い合わせください。

物件向け

不燃天井材

マルチスパン MSF-200

3色 | 天井用 | 壁 用 | アルミ | 住宅型式性能認定

内装制限浴室用
バスパネル 不燃200

有効巾200㎜

¥18,800/㎡～（単色）
¥28,600/㎡～（柄）

▶P.4

2色 | 天井用 | 壁 用 | アルミ | 住宅型式性能認定

内装制限浴室用
バスパネル 不燃リブ200

有効巾200㎜

¥24,000/㎡～

▶P.4

2色 | 天井用 | 壁 用 | アルミ | 住宅型式性能認定

内装制限浴室用
バスパネル 不燃目地なし200

有効巾200㎜

¥22,000/㎡～

▶P.4

5色 | 天井用 | アルミ

不燃スパンドレル
マルチスパン®

有効巾200㎜

¥10,300/㎡～
※MSF-200（フラット調）の場合

▶P.6

1色 | 天井用 | アルミ

不燃スパンドレル
ウッドマルチスパン®

有効巾200㎜

¥14,300/㎡～
※WMF-200（フラット調）の場合

▶P.6

準不燃天井材

バスパネル 準不燃300-I型

7色 | 天井用 | アルミ | 住宅型式性能認定

内装制限浴室用
バスパネル 準不燃200-I型R

有効巾200㎜

¥7,200/㎡～（単色）
¥8,300/㎡～（柄）

▶P.8

5色 | 天井用 | アルミ | 住宅型式性能認定

内装制限浴室用
バスパネル 準不燃300-I型

有効巾300㎜

¥7,000/㎡～（単色）
¥8,400/㎡～（柄）

▶P.8

浴室天井材・壁装材

バスパネル BTj

3色 | 天井用 | 壁 用 | PVC | 住宅型式性能認定 | UV塗装 | 抗菌

バスパネル WJ

有効巾300㎜

¥5,800/㎡～

▶P.10

2色 | 天井用 | PVC | 住宅型式性能認定 | UV塗装 | 抗菌

バスパネル MR

有効巾200㎜

¥6,100/㎡～

▶P.10

17色 | 天井用 | 壁 用 | PVC | 住宅型式性能認定 | UV塗装 | 抗菌

バスパネル BTj®

有効巾200㎜

¥6,500/㎡～（単色）
¥7,200/㎡～（柄）

i-style

▶P.12

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

戸建向け

浴室天井材・壁装材

バスパネル EX

5色 天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

バスパネル EX

¥18,900/坪(2m)

▶P.14

有効巾300㎜

2色 天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

バスパネル U

¥24,000/坪(2m)

※1枚単位での出荷はありません

▶P.14

有効巾200㎜

2色 天井用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

バスパネル SE

¥18,300/坪(2m)

▶P.14

有効巾100㎜

浴室・サニタリーゾーン用内装材

バスミュール

8色 天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

バスミュール®

断熱リフォーム対応

¥7,700/㎡~(単色)

¥9,300/㎡~(柄)

▶P.16

有効巾300㎜

8色 天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

サニタリーゾーンパネル

断熱リフォーム対応

¥8,500/㎡~

▶P.16

有効巾300㎜

壁面化粧パネル

アルパレージ

9色 規格在庫柄 21色 受注生産柄 壁 用 PVC UV塗装 抗菌

アルパレージ®

断熱リフォーム対応

¥18,000/枚(910×2450) i-style

※規格在庫柄の場合

▶P.18

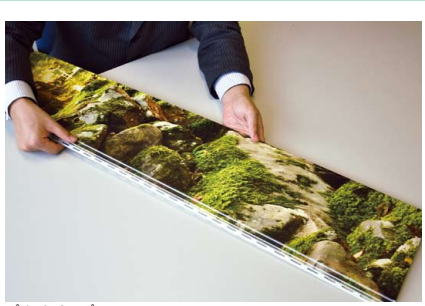

プリントサンプル

お好きなイメージをダイレクトプリントする
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。

i-style® ▶P.20

浴室や天井、各種内装に至るまでお客様の個性をカタチにできるプリントシステム。
少ロット対応で戸建への施工にも最適。個性的な空間演出が可能です。

受注決定後から
製品お渡しまで約3週間

対応製品
バスパネル BTj ▶P.12
アルパレージ ▶P.18

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル 不燃200/リブ200/目地なし

アルミ　不　燃 NM-2671　建築基準法 規制対象外建材　住宅型式性能認定　バラ出荷対応

避難安全性を高めた、断熱性を有する不燃材料パネル。

●不燃認定を取得した最上級グレードの浴室パネルです。
●基材のアルミ(t=1.5㎜)は軽量で、錆びにくく加工性(切断性)に優れています。
●無機質系の断熱材は不燃性が高く断熱性能もあり、ほとんど吸水しない材料です。
●アルミと断熱材を全面接着、切断時のバタつきと内部結露を防止します。

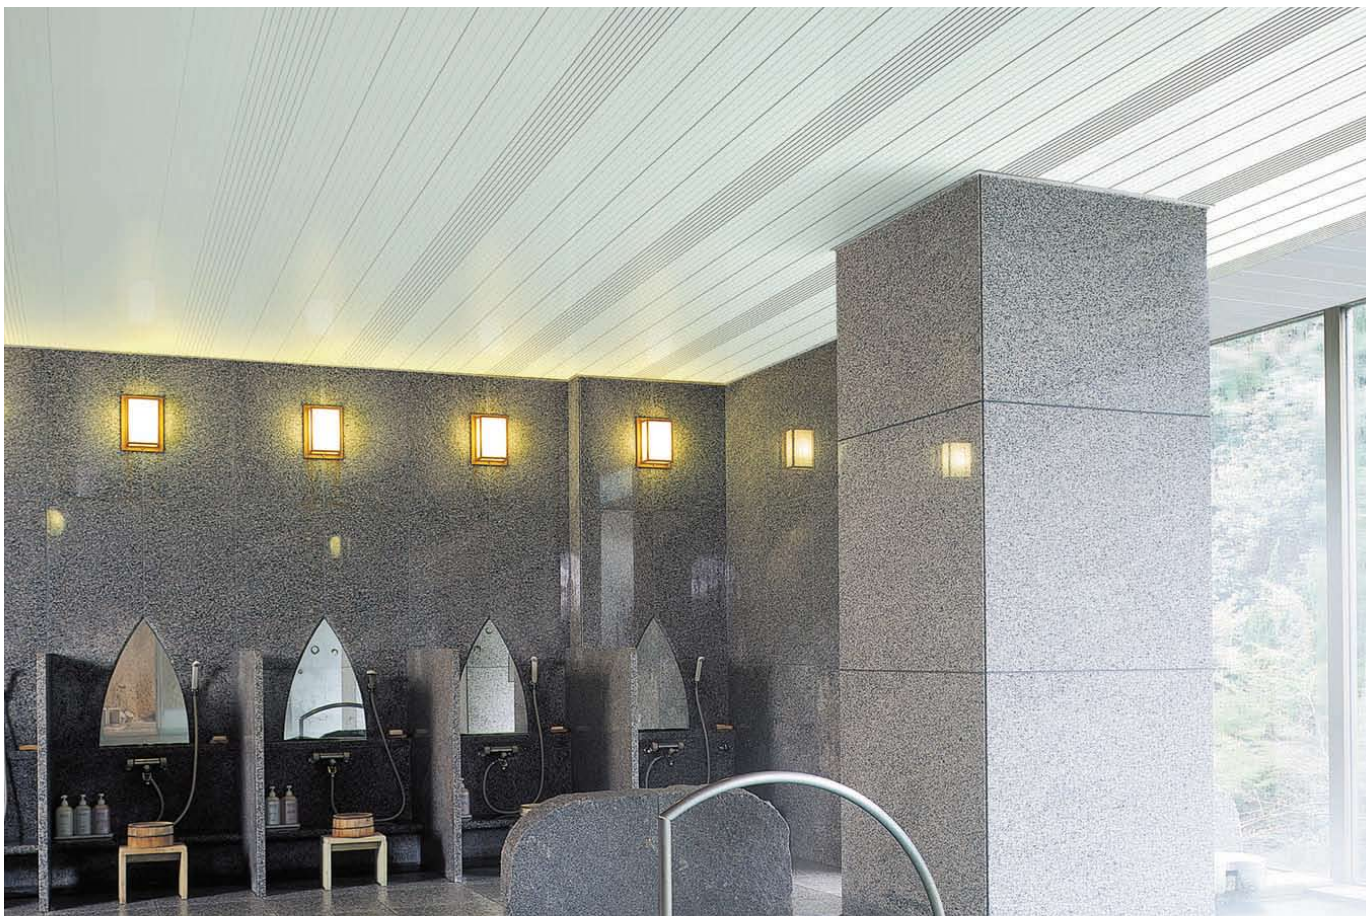

不燃200と不燃リブ200のデザイン貼り　天井:Ⓦホワイト

■バスパネル不燃 規格

呼　称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネル不燃200	3m	BF23□	ⓌⓏ	¥11,300	¥67,800	本体6枚入(役物別途)	○1枚単位
	4m	BF24□		¥15,200	¥91,200		
	3m	BF23□	Ⓨ	¥17,200	¥103,200		
	4m	BF24□		¥22,900	¥137,400		
2 バスパネル不燃リブ200	3m	BFR23□	ⓌⓏ	¥14,500	¥87,000		
	4m	BFR24□		¥19,200	¥115,200		
3 バスパネル不燃目地なし200	3m	BFN23□		¥13,200	¥79,200		
	4m	BFN24□		¥17,600	¥105,600		

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※カラーマッチングにご注意ください。Ⓨやよい檜色用の別売部材には、Ⓢ新生檜色をご使用ください。
※別注色3色については30㎡以上から対応させていただきます。
　本体については㎡当りの価格が20%程度UP、また部材は1本の価格が50%程度UPとなります。詳細は最寄の支店、営業所までお問い合わせください。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

■バスパネル不燃・準不燃用補修塗料 規格

呼　称	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容
補修塗料	JH□	ⓌⓏⓁⒽⓈ	¥4,300	¥4,300	1セット入

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

■防火材料に必要な性能と技術基準

材料の種類	時間	要　件
不燃材料	20分	〈火災による火熱が加えられた場合に〉 ①燃焼しない事 ②防火上有害な損傷を生じない事 ③避難上有害なガスを発生しない事
準不燃材料	10分	
難燃材料	5分	

別売部材

バスパネル不燃・準不燃用補修塗料
バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、高い密着性能を保持します。
※樹脂製バスパネルには使用できません。

⚠注意
補修塗料についてのご注意
A缶(主剤:60㎖)へB缶(硬化剤:35㎖)の中身全量を投入し、良くかくはん後にご使用ください。



●掲載価格には消費税は含まれておりません。

1 バスパネル不燃200

(S=1/5)



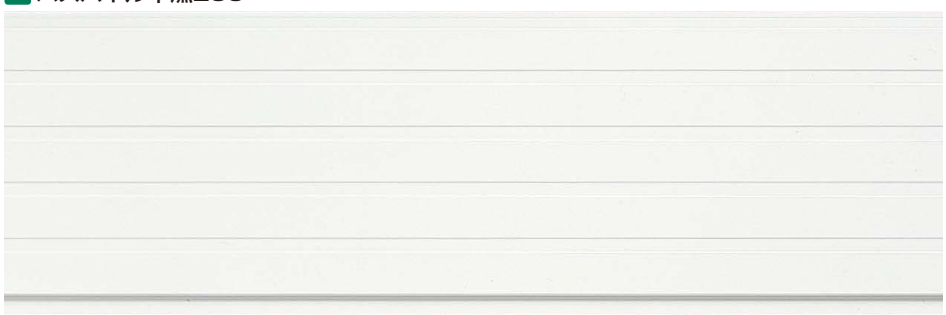

W ホワイト

Z ゾウゲ

1 バスパネル不燃200



Y やよい檜

2 バスパネル不燃リブ200



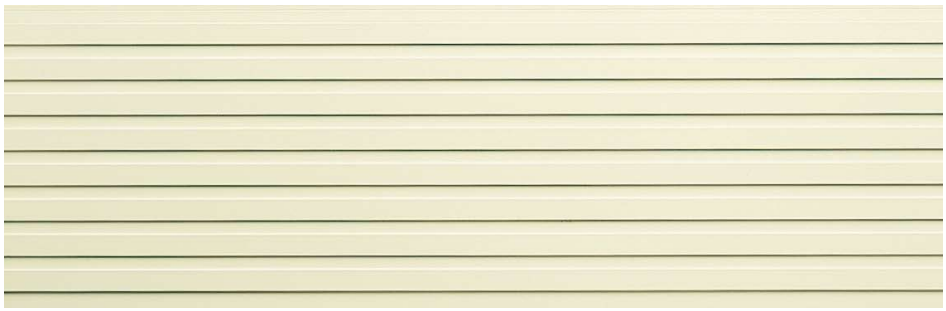

Z ゾウゲ

W ホワイト

3 バスパネル不燃200目地なし



W ホワイト

Z ゾウゲ



不燃200・不燃リブ200 パネル嵌合部



不燃200目地なし パネル嵌合部

別注色対応 ●30㎡以上からの受注・納期約2週間必要



シルバー　ステン　アンバー

※別注色対応いたします。
（上記3色固定）詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

マルチスパン®/ウッドマルチスパン®

アルミ | 不　燃 MSF-MSN:NM-1838、MSR:NM-1992 WMF-WMN:NM-1990、WMR:NM-1991 | 建築基準法 規制対象外建材 | 浴室使用可 | バラ出荷対応

汚れに強く、施工後のメンテナンスを考慮したマルチスパン。

●国土交通省管轄の(株)土木研究センターが「屋外で汚れにくく、また付いた汚れが落ちやすい材料」として認定された化粧アルミ板を使用。
●有効巾200で、スピード施工。「マルチスパン」はアルミ厚みが薄いため、軽量で取り回しが良く、巾詰めはカッターでも可能です。
●断熱材をパネル巾いっぱいに充填しているため、高い断熱性能があります。空調設備のあるエリアの天井で使用すると、冷暖房コストを大きく節約できます。
●断熱材一体型アルミ複合パネルであるため、窯業系天井板のような「地震時の割れ」「破断脱落」「表面劣化のクズの落下」等の心配がありません。

マルチスパン MSF-200　天井:Wホワイト

■マルチスパン/ウッドマルチスパン 規格

	呼　称	規　格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチスパン	1 MSF-200 (フラット調)	3,000㎜	MSF23□	W Z SL ST AB	¥6,200	¥74,400	12枚入	○ 1枚単位
		4,000㎜	MSF24□		¥8,300	¥99,600		
		★ 5,000㎜	MSF25□		¥10,400	¥93,600	9枚入	
		★ 6,000㎜	MSF26□		¥12,400	¥111,600		
	2 MSR-200 (リブ調)	3,000㎜	MSR23□		¥6,900	¥82,800	12枚入	
		4,000㎜	MSR24□		¥9,200	¥110,400		
		★ 5,000㎜	MSR25□		¥11,600	¥104,400	9枚入	
		★ 6,000㎜	MSR26□		¥13,800	¥124,200		
	3 MSN-200 (目地なし)	3,000㎜	MSN23□	W Z	¥6,300	¥75,600	12枚入	
		4,000㎜	MSN24□		¥8,400	¥100,800		
		特寸 ★1,000～6,000㎜	—	W Z SL ST AB	¥2,100/m	—	—	
ウッドマルチスパン	1 WMF-200 (フラット調)	3,000㎜	WMF23SH	さつき桧	¥8,600	¥103,200	12枚入	○ 1枚単位
		4,000㎜	WMF24SH		¥11,400	¥136,800		
		★ 5,000㎜	WMF25SH		¥14,400	¥129,600	9枚入	
		★ 6,000㎜	WMF26SH		¥17,200	¥154,800		
	2 WMR-200 (リブ調)	3,000㎜	WMR23SH		¥9,600	¥115,200	12枚入	
		4,000㎜	WMR24SH		¥12,800	¥153,600		
		★ 5,000㎜	WMR25SH		¥16,000	¥144,000	9枚入	
		★ 6,000㎜	WMR26SH		¥19,200	¥172,800		
	3 WMN-200 (目地なし)	特寸 ★1,000～6,000㎜	—		¥3,000/m	—	—	

★は受注生産品です。御発注前に必ず納期確認をお願いいたします。
MSN-200・WMN-200(目地なし)の受注ロットは200㎡以上です。

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※別注のL寸は1～6mまで100㎜刻みで対応いたします。(別途見積もり)
※バラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。

ウッドマルチスパン WMF-200　天井:SHさつき桧

⚠注意　使用時のご注意
●浴室の温度が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
●マルチスパン・ウッドマルチスパンは土木用防汚1種認定品ですが、軒天のような直接雨水がかからない場所では、雨水による自己洗浄(セルフクリーニング)が行われないため、汚れが付かないわけではありません。
●マルチスパンMSR－200・ウッドマルチスパンWMR-200(リブタイプ)は連続のリブ形状ですが、光の反射や見る方向によっては嵌合目地が他のリブと違って見える場合があります。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

マルチスパン

アルミの素材感が活かされたシンプルな仕上がり。

1 MSF-200（フラット調）　(S=1/5)



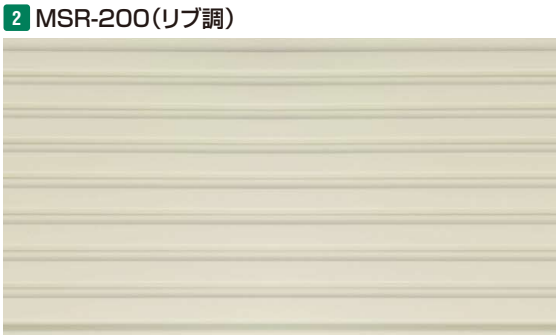

W ホワイト

2 MSR-200（リブ調）



Z ゾウゲ

3 MSN-200（目地なしタイプ）



SL シルバー

ウッドマルチスパン

「マルチスパン」の特性をそのままに高級感あるヒノキ柄で木の温かみを演出。

1 WMF-200（フラット調）　(S=1/5)

SH さつき檜

2 WMR-200（リブ調）

SH さつき檜

3 WMN-200（目地なしタイプ）

SH さつき檜

※ウッドマルチスパンの別売部材には、新生檜色Ⓢ(P.24参照)をご使用ください。

カラーバリエーション



W ホワイト　Z ゾウゲ　SL シルバー　ST ステン　AB アンバー

※ホワイト・ゾウゲ色は単色、シルバー、ステン・アンバー色はメタリックとなります。



MSF-200/MSR-200 パネル嵌合部
WMF-200/WMR-200 パネル嵌合部



MSN-200 パネル嵌合部
WMN-200 パネル嵌合部

土木用防汚1種認定品

防汚1種試験後の外観

フクビマルチスパン（合格）　一般カラーアルミ（防汚1種不合格）

大気暴露後の汚れ状況比較

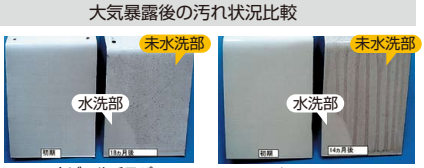

フクビマルチスパン（合格）　一般カラーアルミ（防汚1種不合格）

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル 準不燃200-I型R/300-I型

アルミ | 準不燃 QM-0515 | 建築基準法 規制対象外建材 | 住宅型式性能認定 | バラ出荷対応

国土交通大臣認定の準不燃建材。安全性を追求したバスパネル。

●表面は耐蝕アルミを使用。裏面に断熱材を付加して、断熱・保温効果を高めました。
●表面は樹脂塗料が塗布してありますので腐らず耐水性にすぐれ、水洗いができるので清潔な浴室を保ちます。

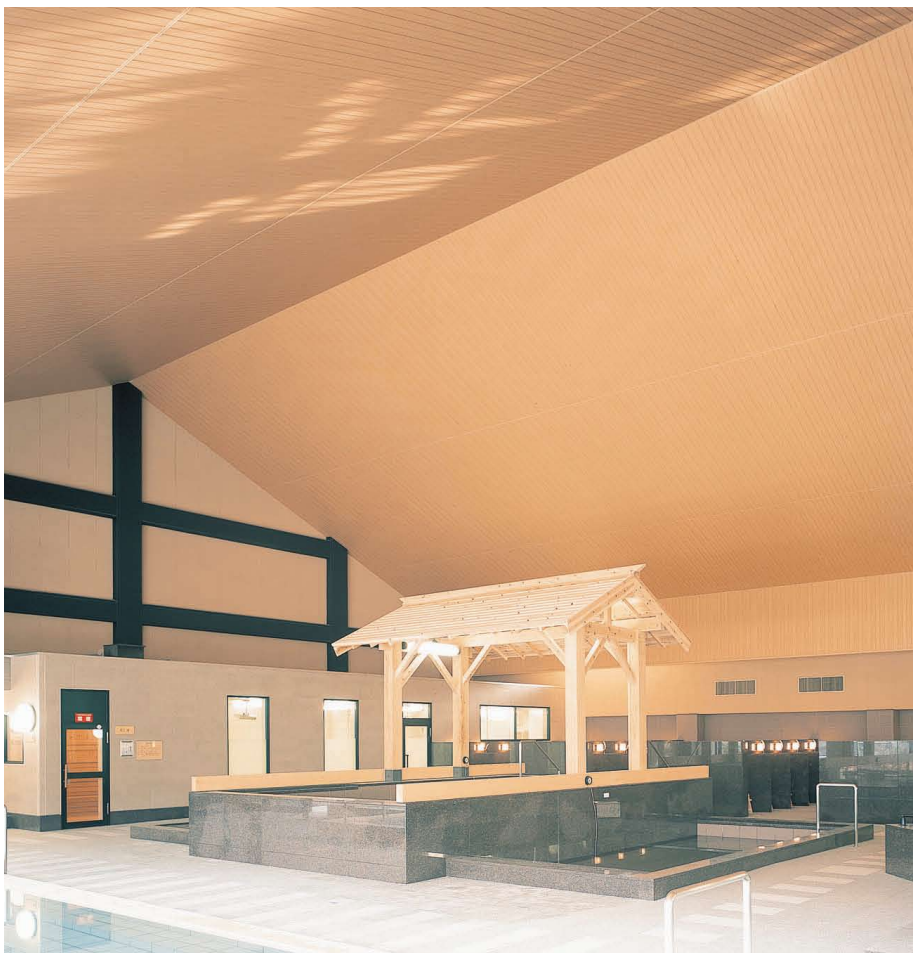

天井:Sシン生檜

天井:Zゾウゲ

■バスパネル準不燃 規格

呼　称		規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネル準不燃200-I型R	3B	3m	J3B□	WZL	¥4,300	¥51,600	本体12枚入(役物別途)	○1枚単位
				HSS3S2	¥5,000	¥60,000		
	4B	4m	J4B□	WZL	¥5,800	¥69,600		
				HSS3S2	¥6,900	¥82,800		
1 バスパネル準不燃300-I型	2D	1.82m	J2D-□	WZ	¥3,900	¥23,400	本体6枚入(役物別途)	
	3D	3m	J3D-□	WZL	¥6,300	¥75,600	本体12枚入(役物別途)	
				HS	¥7,600	¥91,200		
	4D	4m	J4D-□	WZL	¥8,500	¥102,000		
				HS	¥10,200	¥122,400		

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

■バスパネル不燃・準不燃用補修塗料 規格

呼　称	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容
補修塗料	JH□	WZLHSS3S2	¥4,300	¥4,300	1セット入

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

⚠注意　設計時のご注意
●浴室の温度が80℃以上となるような高温サウナ風呂などへの使用は避けてください。

別売部材

バスパネル不燃・準不燃用補修塗料
バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、高い密着性能を保持します。
※樹脂製バスパネルには使用できません。

⚠注意
補修塗料についてのご注意
A缶(主剤:60mℓ)へB缶(硬化剤:35mℓ)の中身全量を投入し、良くかくはん後にご使用ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

目地ズレ防止の嵌合方式で確実施工、均一で繊細な100mmピッチのストライプ目地を表現。

1 バスパネル準不燃200-I型R

(S=1/5)



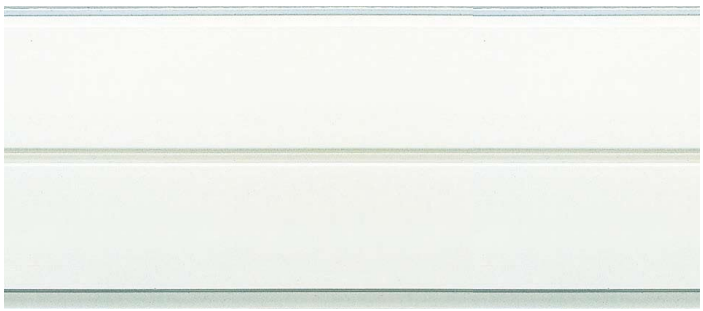

W ホワイト

Z ゾウゲ

L ライトグレー

H あすか檜

S 新生檜

S3 みやび杉

S2 焼き杉

ワイドな300mmピッチで大面積もスピーディ施工、繊細なストライプ調のエンボス柄。

2 バスパネル準不燃300-I型

(S=1/5)

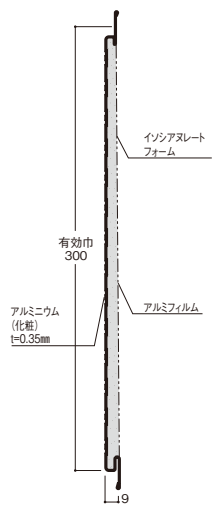

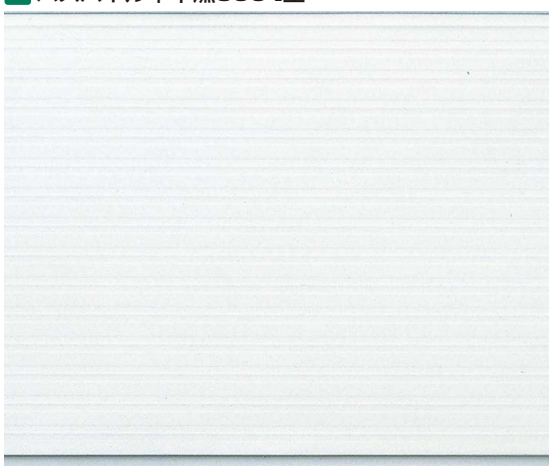

W ホワイト



Z ゾウゲ

L ライトグレー

H あすか檜

S 新生檜



200-I型R パネル嵌合部



300-I型 パネル嵌合部

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル WJ/MR

PVC　住宅型式性能認定 劣化軽減対策等級3対応（浴室天井） 認定番号:T140301B000001　建築基準法 規制対象外建材　住宅型式性能認定　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

表面に抗菌UV塗装が施された腐蝕のないバスパネル。

●表面はUV（紫外線硬化）塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
●裏面には硬質発泡ウレタンを全面に充填、腰が強く、断熱性に優れており、結露しにくい設計です。
●さらに硬質発泡ウレタンをアルミ蒸着フィルムでカバー、気密性、断熱性を高めています。

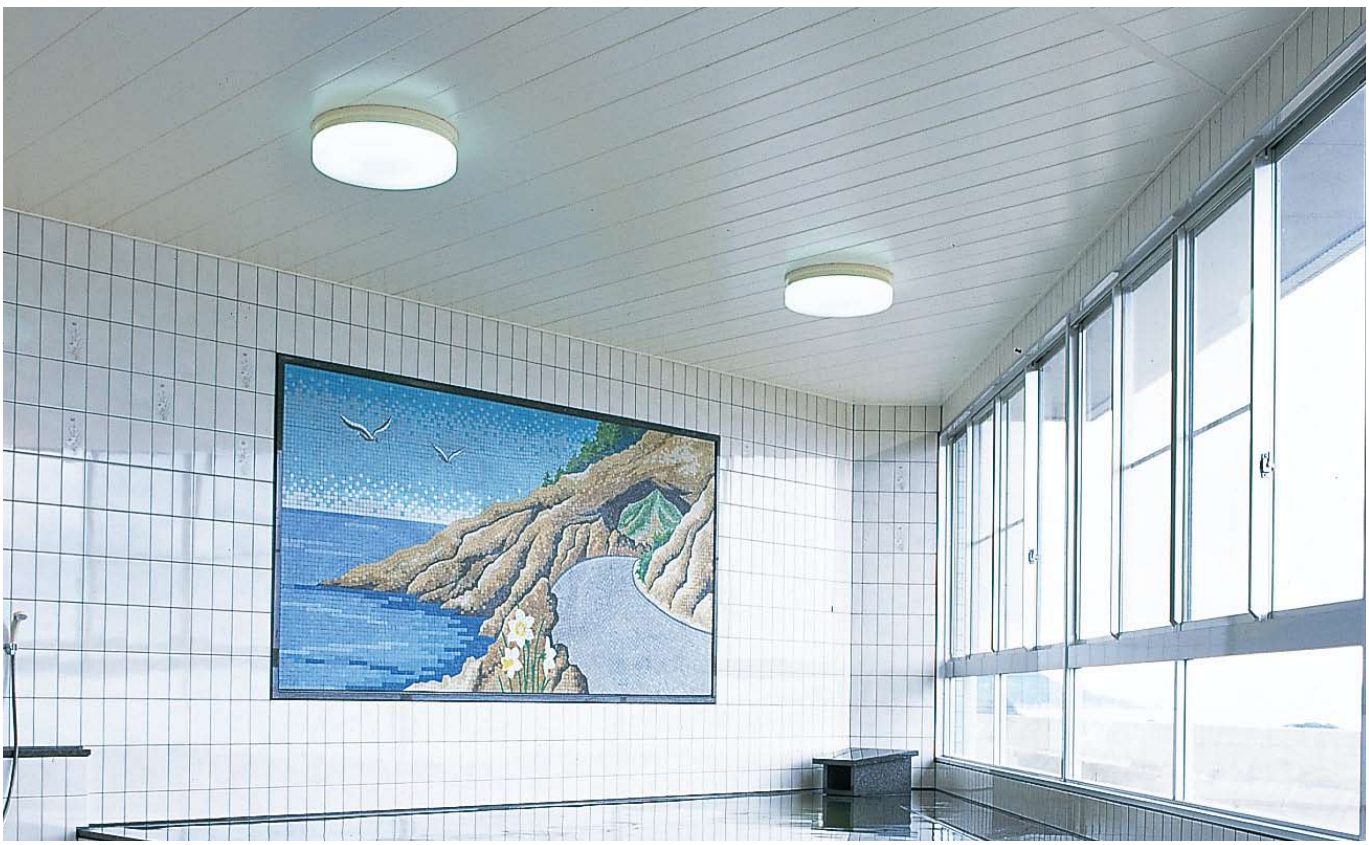

WJ 天井:Wホワイト

MR 天井:Wホワイト

■バスパネルWJ/MR 規格

	呼　称	規格	コード	色番	単品価格（枚）	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1	バスパネルWJ-3	3m	WJ3□	Z W L	¥5,400	¥43,200	本体8枚入（役物別途）	○1枚単位
	バスパネルWJ-4	4m	WJ4□		¥7,000	¥56,000		
2	バスパネルMR-3	3m	MR3□	Z W	¥3,700	¥44,400	本体12枚入（役物別途）	○1枚単位
	バスパネルMR-4	4m	MR4□		¥4,900	¥58,800		

⚠注意　設計時のご注意
●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
●室温が50℃以上となる場合の使用は避けてください。

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。（4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。）

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

1 バスパネルWJ

(S=1/5)

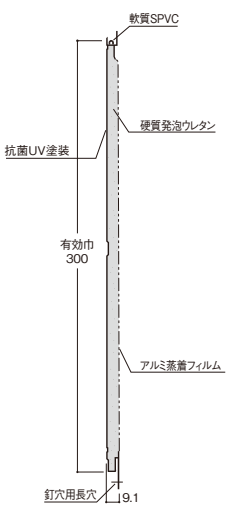

Z ゾウゲ

W ホワイト

L ライトグレー

2 バスパネルMR

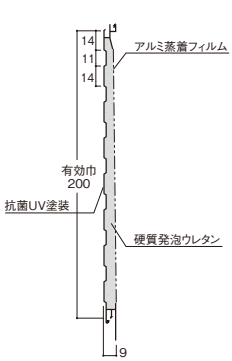

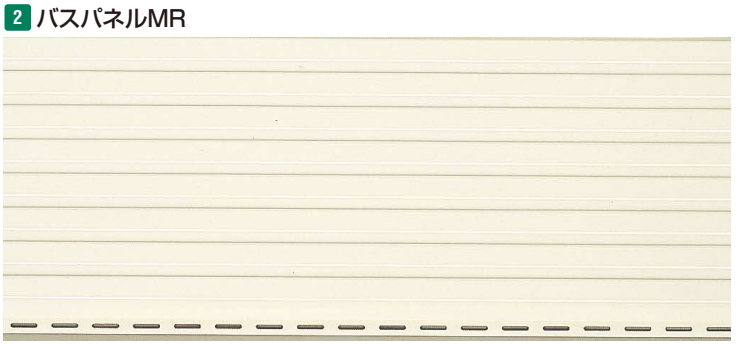

Z ゾウゲ



W ホワイト



WJ パネル嵌合部



MR パネル嵌合部

巾方向の動きを吸収する調整式ジョイントのパイプ状軟質SPVCによる緩衝効果が施工を早めます。

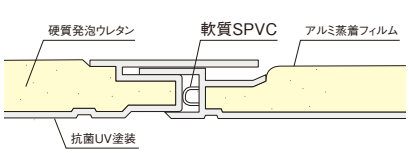

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル BTj®

PVC　住宅型式性能認定（劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）認定番号:T140301B000001）　建築基準法 規制対象外建材　住宅型式性能認定　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

バスパネルBTの柄品をすべてデータ化。i-styleも対応可能です。

●嵌合形状を改良、目地を正確に揃えることで美しく仕上ります。
●アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。

天井・壁：J1やまと檜j

ダークパイン柄J6とホワイトパイン柄J4の組み合わせ例

■バスパネルBTj 規格

呼　称	規格	コード	色　番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネルBTj	坪セット(1.92m)	BT□	Z W L PB PP	¥24,000/坪	¥48,000/ケース	2坪入	○1坪単位
			J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12	¥26,300/坪	¥52,600/ケース		
	3m	BT3□	Z W L PB PP	¥3,900/枚	¥46,800/ケース	本体12枚入(役物別途)	○1枚単位
			J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12	¥4,300/枚	¥51,600/ケース		
	4m	BT4□	Z W L PB PP	¥5,500/枚	¥66,000/ケース		
			J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12	¥5,800/枚	¥69,600/ケース		

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※坪セットに同梱されている廻り縁は、バスパネル部材一覧の 1 廻り縁（勘合タイプ）になります。3m・4m品は本体のみ廻り縁別売となります。
※バラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。（4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。）

⚠注意　設計時のご注意
●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
●室温が50℃以上となる場合の使用は避けてください。

■坪について

1坪：本体9枚・廻り縁（1.92m）4本入

廻り縁［バスパネル部材一覧の 1 廻り縁と同断面形状です。］



●廻り縁（1.92m）×4本　※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

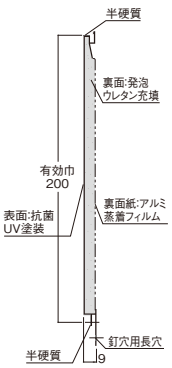

(S=1/5)

Z ゾウゲ

W ホワイト


L ライトグレー

PB ペイルブルー

PP ペイルピンク

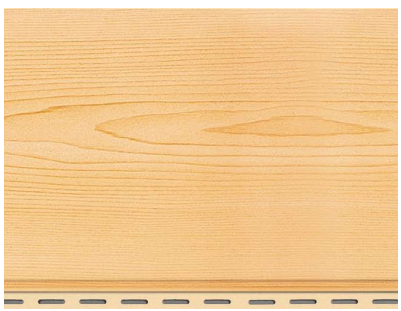
J1 やまと檜j(板目)

J2 とき檜j(柾目)

J3 竹紋j(チクモン)

J4 ホワイトパインj

J5 ミディアムパインj

J6 ダークパインj

J7 フレデリックホワイトj

J8 ボテチーノフィオリートj

J9 ロッソブラウンベージュj

J10 カステールj

J11 ペルリーノホワイトj

J12 エンペラーマーブルj

共通部材カラーマッチング

本体	Z	W	L	PB	PP	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12
部材	Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー	PB ペイルブルー	PP ペイルピンク	H ヒノキ	H ヒノキ	H ヒノキ	W ホワイト	MB ミディアムブラウン	DB ダークブラウン	L ライトグレー	PV ペイルベージュ	PV ペイルベージュ	W ホワイト	L ライトグレー	W ホワイト



BTj パネル嵌合部

■目地調整について

目地ズレ防止のため嵌合自体は余裕をもったクリアランス巾(右図)がありますので、施工時には有効巾200mmの寸法を出しながら正確に取付けることが可能です。



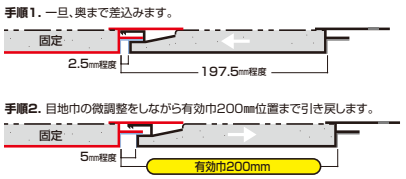

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル EX/U/SE

PVC　住宅型式性能認定（劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）認定番号:T140301B000001）　建築基準法（規制対象外建材）　住宅型式性能認定　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

断熱性・保温性に優れたバスパネル。

●裏面に硬質発泡ウレタンを充填、断熱性・保温性に優れています。（EX・U）
●裏面にはアルミ蒸着フィルムを貼り付けてあるため、気密性が高く、断熱効果を一層高めます。
●裏面の発泡ポリエチレンとアルミ蒸着フィルムが断熱効果を高め、ジョイント部の特殊構造が気密性・水密性を発揮します。（SE）
●表面はUV塗料が塗布してありますので、硬く、平滑性があり、簡単に水洗いができ、清潔な浴室を保ちます。

EX 天井:Z ゾウゲ

U 天井・壁:W ホワイト

SE 天井:Z ゾウゲ

■バスパネル EX/U/SE 規格

	呼　称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1	バスパネルEX	坪（2m）	EX-□	W Z LL PB PP	¥18,900/坪	¥37,800	2坪入（「坪について」参照ください）	○1坪単位
	バスパネルEX-3	3m	EX3-□		¥4,600/枚	¥36,800	8枚入（役物別途）	○1枚単位
2	バスパネルU	坪（2m）	U-□	PZ W	¥24,000/坪	¥48,000	2坪入（「坪について」参照ください）	○1坪単位
3	バスパネルSE		SE□	Z W	¥18,300/坪	¥36,600		
	バスパネルSE-3	3m	SE3□		¥1,850/枚	¥55,500	本体のみ30枚入（役物別途）	○1枚単位

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※EX・U・SEは坪単位、EX-3・SE-3は1枚よりバラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。（EX・SE）Uはお受けできません。

⚠注意　設計時のご注意
●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
●室温が50℃以上となる場合の使用は避けてください。

⚠注意　壁面施工の際のご注意
●壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
●バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。

■坪について

1坪：本体6枚・廻り縁 4本入 ※EXの場合

廻り縁（2m）×4本バスパネル部材一覧の1廻り縁LRと同断面形状です



※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。
※Uは1坪:本体9枚・廻り縁 4本入、SEは1坪:本体18枚・廻り縁 4本入となります。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

1 バスパネルEX

(S=1/5)

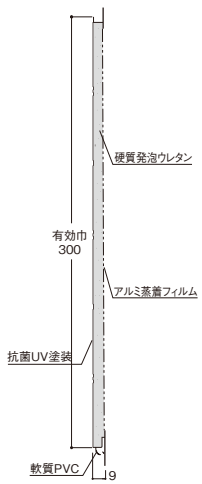

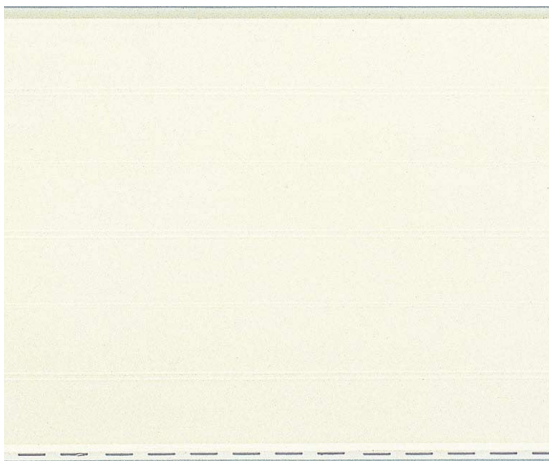

Z ゾウゲ

W ホワイト

LL ライトグレー

※別売部材のカラー記号は L となります。

PB ペイルブルー

PP ペイルピンク

2 バスパネルU

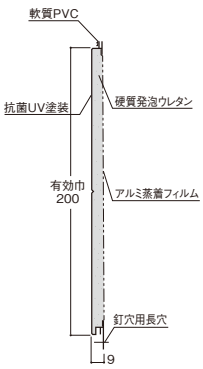

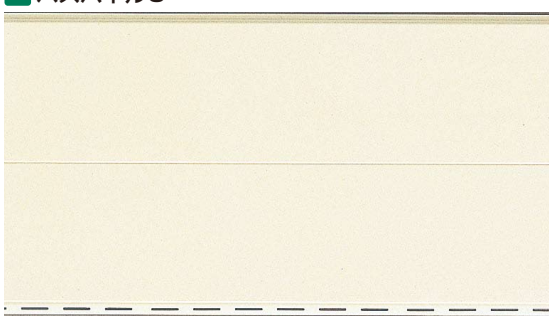

PZ ペイルゾウゲ ※別売部材のカラー記号は Z となります。

W ホワイト

3 バスパネルSE



Z ゾウゲ

W ホワイト

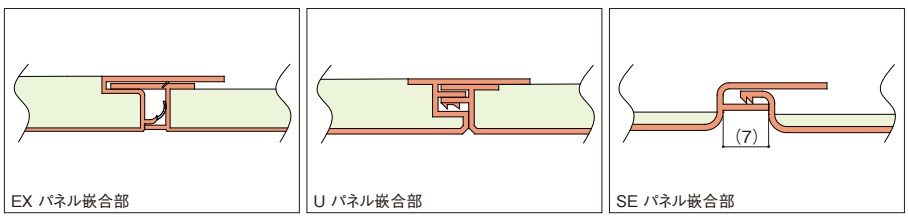

EX パネル嵌合部

U パネル嵌合部

SE パネル嵌合部

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスミュール®/サニタリーゾーンパネル

断熱リフォーム対応

PVC　住宅型式性能認定 劣化軽減対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001　建築基準法 規制対象外建材　住宅型式性能認定　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。

●アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
●品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。

バスミュール 壁:EWエミルラインホワイト

バスミュール 壁:EWエミルラインホワイト

■バスミュール/サニタリーゾーンパネル 規格

★は限定在庫品です。ご発注前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスミュール	2.4m	BM-□	ZWLL	¥5,600	¥33,600	本体6枚入(役物別途)	○1枚単位(役物別途)
			HMEWEBF	¥6,700	¥40,200		
	3m	BM3-□	ZWLL	¥7,400	¥59,200	本体8枚入(役物別途)	
			HMEWEBF	¥9,100	¥72,800		
2 サニタリーゾーンパネル	2.4m	SZP2□	GO★ FV RY RP RK R LW LP	¥6,100	¥36,600	本体6枚入(役物別途)	

ご発注に関する注意事項

※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。
※別注のL寸はお受けできません。
※限定在庫品につきましては、在庫なくなり次第廃番となりますので、予め在庫の有無についてご確認の上、ご発注をお願いいたします。

⚠注意 壁面施工の際のご注意

●壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
●バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。

設計時のご注意

●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
●室温が50℃以上となる場合の使用は避けてください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

バスミュール

1 バスミュール

(S=1/5)

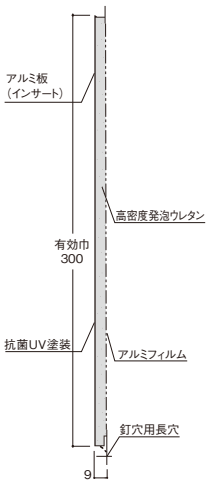

EW エミルラインホワイト

EB エミルライン ベージュ

F フィオルデ ペスコ

H ハニーグラス

M みよし杉

Z Rゾウゲ

W Rホワイト



LL Rライトグレー

※別売部材のカラー記号は L となります。

共通部材カラーマッチング

本　体	EW	EB	F	H	M	Z	W	LL
部　材	Z ゾウゲ	PV ペイルベージュ	W ホワイト	L ライトグレー	MB ミディアムブラウン	Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー

サニタリーゾーンパネル

2 サニタリーゾーンパネル

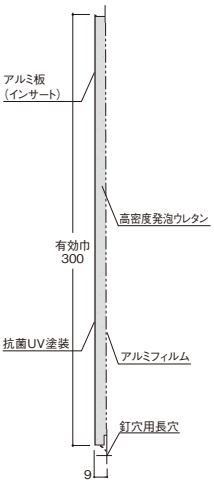

LW レザーホワイト

LP レザーピンク

RY ルミエール イエロー

RP ルミエール パープル

RK ルミエール ピンク

R ロートシェス

FV フリージア ベージュ

GO ガーデン オレンジ

共通部材カラーマッチング

本　体	LW	LP	RY	RP	RK	R	GO	FV
部　材	W ホワイト	L ライトグレー	Z ゾウゲ	Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー	W ホワイト	Z ゾウゲ



バスミュール/サニタリーゾーンパネル
パネル嵌合部

断面図

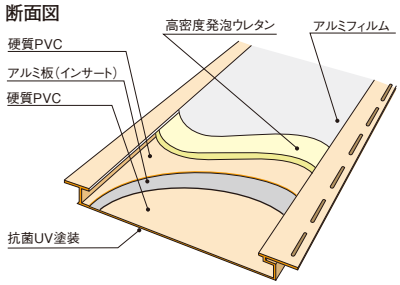

アルパレージ®

断熱リフォーム対応

E-PVC　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。

左面 W 、右面 TB

左面 TC 、右面 TA

i-style

広幅とサネ方式が生み出す、高いデザイン性。

●パネル幅が910㎜とワイドに設定してあるため、パネル同士の継ぎ手が少なく済みます。
●パネルの接合は『サネ方式』を採用。突付け施工のため、すっきりとしたフラットな壁面を作り上げることができます。

嵌合部

発泡樹脂の優れた断熱性能がもたらす、快適空間。

アルパレージは、裏面温度が低くても表面結露を起こしません。
●結露する裏面温度
［アルパレージ：3℃］
［無機化粧板:11℃］
（結露試算:脱衣室内20℃、湿度80%で想定）



●サーモグラフィによる温度比較試験
［環　境］室温22度　天候:晴れ
［試験方法］実験材の裏面に冷気(5℃)をあて、10分後の温度変化を計測。
（※試験値であり、保証値ではありません。）



軽量・切断加工性がもたらす、優れた施工性。

●軽量のため、施工時の位置調整が容易に行えます。
●アルパレージはカッターで切断可能です。無機化粧板のように丸鋸（硬歯）は不要です。



扉上部の壁材をセットした、無駄のない梱包材。

●梱包材にはあらかじめ扉上部のパネルをセットできるようにしてあります。そのため、一式での輸送が可能となり、発注のミスを防ぐとともに開口部施工の材料費をおさえます。

■アルパレージ　規格

★は 限定在庫品 です。ご発注前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称	規格(㎜)	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ	910×2,450	AP2□	SA SB TA TB TC MA MB W SC★	¥18,000/枚	¥36,000/ケース	2枚入	○
アルパレージ 開口部セット	910×2,450 910×450	APK□		¥24,000/セット	¥24,000/ケース	1枚入	×
アルパレージ 受注生産対応色	910×2,450	ー	SD SE SF SG SH SI TD TE TF TG TH TI MC MD ME MF MG MH M MJ MK	¥20,000/枚	¥40,000/ケース	2枚入	2枚以上からのバラ対応可

■アルパレージ　別売部材規格

呼　称	規格(㎜)	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ用　見切	2,450	AM2□	W V LB DB DG	¥800	¥16,000	20本	○
アルパレージ用　入隅(セパレート)	2,450	AES2□		¥800	¥16,000	20本	○
アルパレージ用　入隅	2,450	AE2□		¥800	¥16,000	20本	○
アルパレージ用　出隅	2,450	AD2□		¥800	¥16,000	20本	○
アルパレージ用　ジョイント	2,450	AJ2□		¥800	¥16,000	20本	○
アルパレージ専用接着剤・テープセット	パネル2枚分	APSTS	ー	¥10,400/セット		1セット（接着剤3本・テープ3巻）	×

ご発注に関する注意事項

※バラ出荷に「○」が付いた品目は1本単位よりバラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※受注生産対応色は2枚以上からの発注となります。
※コードNo.末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※受注生産柄の納期は受注後約3週間となります。発注時に納期のご確認をお願いします。
※限定在庫品につきましては、在庫なくなり次第廃番となりますので、予め在庫の有無についてご確認の上、ご発注をお願いいたします。

アルパレージ（規格在庫柄）製品図

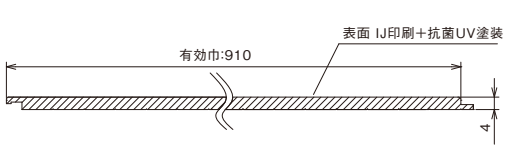

別売部材

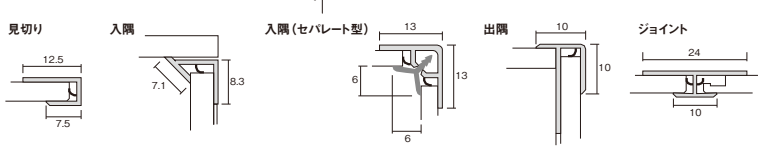

カラーバリエーション

W（ミルキーホワイト）
V（アイボリー）
LB（ライトブラウン）
DB（ダークブラウン）
DG（ダークグレー）

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

規格在庫柄

SA

SB


SC

TA


TB

TC

MA

MB


W 単色:ホワイト

受注生産柄

SD

SE


SF

SG


SH


SI

TD

TE

TF

TG

TH

TI

MC

MD

ME

MF

MG

MH

MI

MJ

MK



こだわりの空間演出ができるバスパネル。

i-style®

お好きなイメージをパネルにダイレクトプリント。
お客様のこだわりにお応えできるオーダーパネル

※商品詳細はP.20をご覧ください。

共通部材カラーマッチング

本　体	SA	SB	SC	TA	TB	TC	MA	MB	W	SD	SE	SF	SG	SH	SI
部　材	W ミルキーホワイト	V アイボリー	W ミルキーホワイト	V アイボリー	LB ライトブラウン	DG ダークグレー	V アイボリー	V アイボリー	W ミルキーホワイト	V アイボリー	W ミルキーホワイト	V アイボリー	LB ライトブラウン	LB ライトブラウン	W ミルキーホワイト
本　体	TD	TE	TF	TG	TH	TI	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK
部　材	DG ダークグレー	DB ダークブラウン	LB ライトブラウン	V アイボリー	LB ライトブラウン	DB ダークブラウン	DB ダークブラウン	LB ライトブラウン	LB ライトブラウン	V アイボリー	V アイボリー	W ミルキーホワイト	W ミルキーホワイト	W ミルキーホワイト	W ミルキーホワイト

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

i-style®

お好きなイメージをダイレクトプリントする
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。

アルパレージ

バスパネル BTj

アルパレージ

i-style 対応バスパネル

■アルパレージ 規格

呼　称	規格(mm)	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ	910×2,450	ー	i-style	¥30,000/枚	¥60,000/ケース	2枚入	2枚以上からのバラ出荷可

ご発注に関する注意事項

※ご発注は2枚から受け付けさせていただきます。

■バスパネル BTj 規格

呼　称	規格(mm)	コード	色番	価格	最小ロット
バスパネル BTj	有効巾200	ー	i-style	¥16,000/㎡	3㎡～

ご発注に関する注意事項

※ご発注は3㎡から受け付けさせていただきます。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

有償サンプル

素材から（例:御影石）

※大きさは、1,000×1,300×300㎜
以内重さは、40kg以内

サンプル作成まで
約3週間

アルパレージ
サンプルサイズ:W220×H1,000㎜

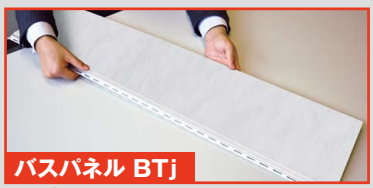

バスパネル BTj
サンプルサイズ:W200×H1,000㎜

お手持ちのデータから

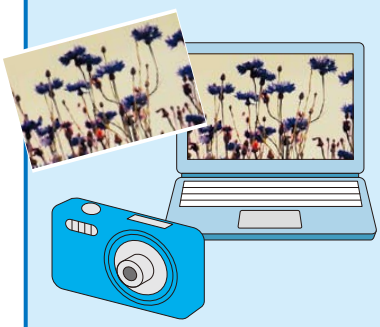

サンプル作成まで
約2週間

アルパレージ
サンプルサイズ:W220×H1,000㎜

バスパネル BTj
サンプルサイズ:W200×H1,000㎜

既存色柄をカスタマイズ

サンプル作成まで
約1週間

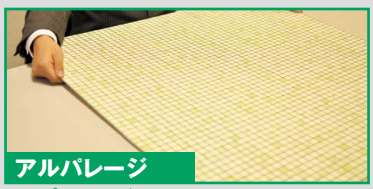

アルパレージ
サンプルサイズ:W220×H1,000㎜

バスパネル BTj
サンプルサイズ:W200×H1,000㎜

サンプル承認
約3週間
製品お渡し

⚠ プリントデータについてご注意

- ●対応可能なデータ形式は、JPEG・EPS・TIFF・PDFとなります。
- ●対応アプリケーション:Adobe Illustrator（～CS4）・Adobe Photoshop（～CS4）
- ●フォントは必ずアウトライン化してください。
- ●データサイズは210×450㎜以下としてください。
- ●データの解像度が低いと、印刷が粗くなりますので、高解像度で提示ください。
- ●バスパネルへの印刷を行う上で、柄の規格性が生じます。
- ●データが複数枚に及ぶ場合は、製作・施工での綿密な打合せが必要です。詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
- ●キャラクター・イラスト・写真・人物画像などの著作権・肖像権・知的財産権などに関わるデータは権利者の承諾が必要になります。承諾を得ていない場合や著作権に抵触すると判断される場合はお断りする事がございます。
- ●知的財産権の侵害に伴う不利益や損失等につきましては一切責任を負いかねます。

⚠ 全体の注意事項

- ●色あわせはD65光源にて実施いたします。
- ●意匠性は提示サンプルでご確認ください。
- ●対応可能な基本柄データは随時投入していく予定ですので、詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
- ●50㎡を超える物件の場合、製品渡しまでの納期が3週間を超える場合がございます。
- ●使用される部材とその色は、「バスパネルBTj」はP.25、「アルパレージ」はP.18を参照頂き選定ください。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱リフォーム対応

バスミュール/サニタリーゾーンパネル/アルパレージ

断熱リフォーム工法

浴室の断熱性能を大幅にアップ。
高断熱性パネルで浴室を包み込むため快適な入浴タイムを楽しめます。

バスミュール

バスミュール



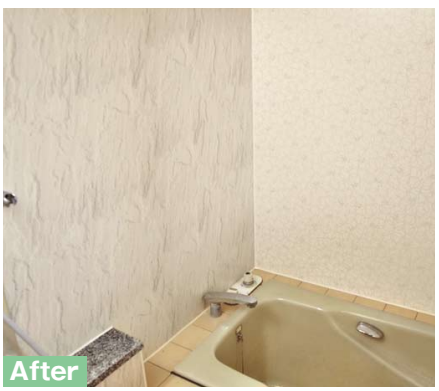

アルパレージ

■バスミュール/サニタリーゾーンパネル

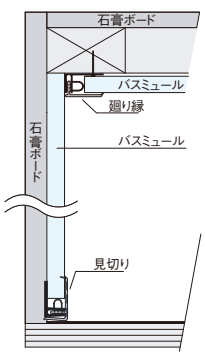

〈脱衣室〉

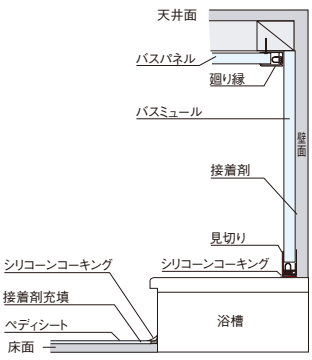

〈浴室〉

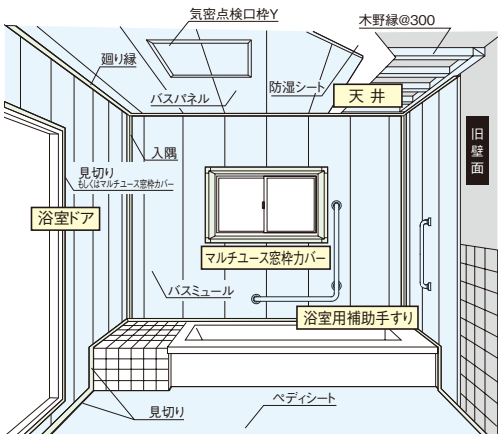

■アルパレージ

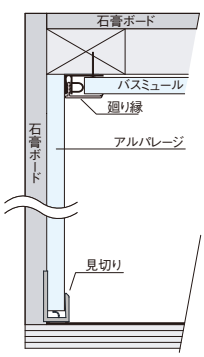

〈脱衣室〉

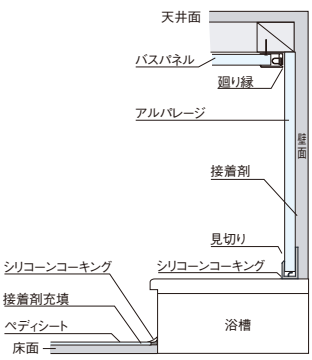

〈浴室〉

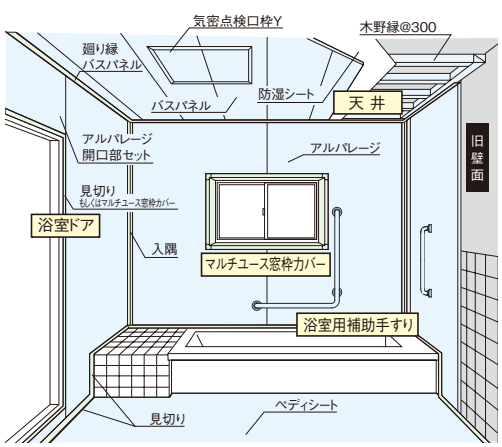

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

材料費目安【1坪タイプ】

（部屋サイズ：1,820㎜×1,820㎜　天井高：2,400㎜）

バスミュール……241,880円

（使用部材：バスミュール（2.4m･単色）、廻り縁、入隅、見切、接着剤セット、ペディシート）

サニタリーゾーンパネル……255,960円

（使用部材：サニタリーゾーンパネル、廻り縁、サニタリーゾーン入隅、見切、接着剤セット、ペディシート）

■リフォーム工法用接着剤セット 規格

呼　称	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容
浴室リフォーム工法用 接着剤･テープセット	BMRS	¥25,200/セット	¥25,200	1セット入 （接着剤333ml×4本、両面テープ10m巻×8、取扱説明書）
脱衣室リフォーム工法用 接着剤セット	SZRS	¥9,500/セット	¥9,500	1セット入 （接着剤333ml×4本、取扱説明書）

※1セットで約15㎡（2.4mパネル20枚分）施工できます。

アルパレージ……255,760円

（使用部材：アルパレージ（規格柄）、バスミュール、入隅、見切、接着剤セット、ペディシート）

■アルパレージ専用接着剤･テープセット 規格

呼　称	規格（㎜）	コード	単品価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ専用接着剤･テープセット	パネル2枚分	APSTS	¥10,400/セット	1セット （接着剤3本･テープ3巻）	×

別売部材

床リフォーム専用シート

ペディシート

●タイルのヒヤッとする冷感を解消。　●素足で歩いても滑りにくい防滑仕様。　●温かみのある人気色をラインナップ。

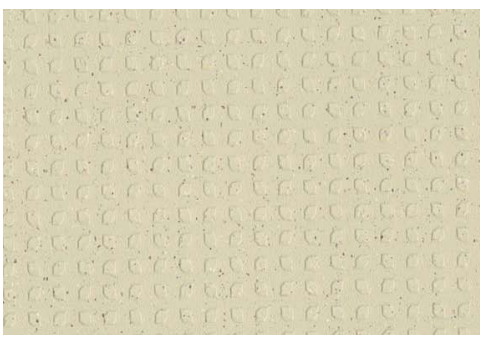

G1 ウォームベージュ

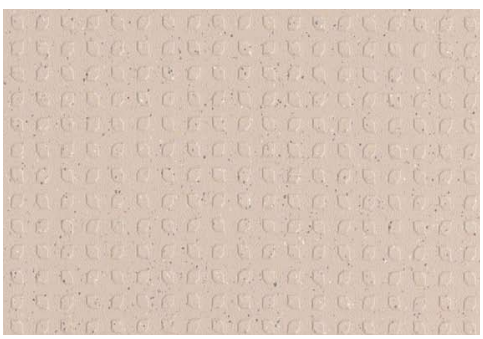

G2 カジュアルピンク



■ペディシート 規格

呼　称	規格（㎜）	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
ペディシート	2,000×1,820×厚2.5	YSS1G1	G1	¥11,600/巻	¥11,600	1巻入	×
		YSS1G2	G2				
ペディシート専用 接着剤セットR	接着量 1セット=ペディシート0.5巻分	YSRR	–	¥13,900/セット	¥27,800	2セット入 （接着剤320ml×2、くし目ゴテ×1本、マスキングテープ×1本、プラスチックヘラ×1本、取扱説明書×1部、施工説明書×1部）×2	○ 1セット単位

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

不燃・準不燃用部材

アルミ　バラ出荷対応

1 オールアルミ廻り縁



壁・天井の縁切り部材

2 オールアルミジョイント



パネル同士のジョイント部材

3 オールアルミ下がり壁露受け



下がり出隅の結露受け部材

4 オールアルミカウンター見切



パネルとカウンターとの縁切部材

5 オールアルミ水切り



パネルと腰壁との縁切部材

6 オールアルミ水切り出隅



水切りのコーナー部材

7 フリー入隅2型



角度自在の入隅（90°～180°）
※アルミ製

8 フリー出隅2型



角度自在の出隅（90°～180°）
※アルミ製

9 フリー廻り縁



角度自在の廻り縁（90°～180°）
しかも結露も受ける部材
※アルミ製

10 アルミ廻り縁

ベース（黒部分）：樹脂製

オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

11 アルミジョイント

ベース（黒部分）：樹脂製

限定在庫品



オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

12 アルミ出隅2型

ベース（黒部分）：樹脂製



パネル同士の
出隅のつなぎ部材

13 アルミ入隅

ベース（黒部分）：樹脂製



パネル同士の
入隅のつなぎ部材

⚠注意　室温が50度以上になる場合は 10 ～ 13 の使用を避けてください。

カラーバリエーション

W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　H ヒノキ　S 新生檜

S3 みやび杉　S2 焼き杉

■不燃・準不燃用部材 規格

★は 限定在庫品 です。ご発注前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称	規格	コード	色番	単品価格（枚）	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 オールアルミ廻り縁	3m	AAR□3	W Z L H S S3 S2	¥2,910	¥58,200	20本入	○1本単位
2 オールアルミジョイント	3m	AAJ□3		¥3,600	¥72,000		
3 オールアルミ下がり壁露受け	3m	AAS□3		¥3,600	¥36,000	10本入	
4 オールアルミカウンター見切	3m	AAC□3		¥3,000	¥30,000		
5 オールアルミ水切り	3m	AAW□3		¥3,800	¥38,000		
6 オールアルミ水切り出隅	—	AAWD□		¥2,100/個	¥10,500	5個入	○1個単位
7 フリー入隅2型	3m	AFE2□3		¥5,800	¥58,000	10本入	○1本単位
8 フリー出隅2型	3m	AFD2□3		¥6,000	¥60,000		
9 フリー廻り縁	3m	JAFM□3		¥5,600	¥56,000		
10 アルミ廻り縁	3m	JAR□3		¥3,300	¥66,000	20本入	
11 アルミジョイント	3m	JAJ□3 ★		¥3,800	¥76,000		
12 アルミ出隅2型	3m	JAD2□3		¥4,300	¥86,000		
13 アルミ入隅	3m	JAE□3		¥3,900	¥78,000		

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。
※S 新生檜は、やよい檜（バスパネル不燃）対応となっております。
※限定在庫品につきましては、在庫がなくなり次第廃番となりますので、予め在庫の有無についてご確認の上、ご発注をお願いいたします。

別売部材

■不燃・準不燃用部材

呼　称	補修塗料
コード	JH□
色　番	W Z L H S S3 S2
単品価格（枚）	¥4,300
梱包価格	¥4,300
梱包内容	1セット入

ご発注に関する注意事項

※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

樹脂パネル用部材

PVC　バラ出荷対応

1 廻り縁 S=1/3



壁・天井の縁切り部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

2 コ型廻り縁



壁・天井の縁切り部材

3 入隅 S=1/3



バスパネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

4 サニタリーゾーン入隅 S=1/3



バスパネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

5 出隅2型 S=1/3



バスパネル同士の出隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

6 見切り S=1/3



額縁などの周囲縁切り部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

7 ジョイント S=1/3



バスパネル同士のジョイント部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

8 ツイン廻り縁3型 S=1/3



角度自在の出隅（90°～180°）・入隅
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

9 水切り2型 S=1/3



バスパネルと腰壁との縁切部材

10 水切り2型用出隅



水切りのコーナー出隅部材

11 バックアップ材出隅 S=1/3



水切りの出隅部の防水バックアップ材

12 バックアップ材入隅 S=1/3



水切りの入隅部の防水バックアップ材

●坪セットに同梱されている廻り縁は 1 廻り縁（嵌合タイプ）になります。セット梱包品の長さは本体タイプによって異なります。
● 2 コ型廻り縁、6 見切りはバスパネル本体のこぐち面まで化粧されています。

カラーバリエーション

Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー	G グリーン	H ヒノキ
PB ペイルブルー	PP ペイルピンク	PV ペイルベージュ	MB ミディアムブラウン	DB ダークブラウン

■樹脂パネル用部材 規格

呼　称	規格	コード	色番 ホワイト	ゾウゲ	ライトグレー	ヒノキ	ペイルブルー	ペイルピンク	ペイルベージュ	グリーン	ミディアムブラウン	ダークブラウン	単品価格（本）	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 廻り縁	3m	LR-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥1,170	¥23,400	20本入	○1本単位
2 コ型廻り縁	3m	CR□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥995	¥19,900		
3 入隅	3m	LE-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥1,170	¥23,400		
4 サニタリーゾーン入隅	3m	SZE3□	W	Z	L	–	–	–	PV	–	–	–	¥1,190	¥23,800		
5 出隅2型	3m	LD2L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥1,260	¥25,200		
6 見切り	3m	LM-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥1,390	¥27,800		
7 ジョイント	3m	LJ-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥1,390	¥27,800		
8 ツイン廻り縁3型	3m	RR3□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥2,720	¥54,400		
9 水切り2型	3m	LW2-L□3	W	Z	L	H	–	–	–	–	–	–	¥1,390	¥27,800		
	3m	LW2L□3	–	–	–	–	PB	PP	PV	–	MB	DB				
11 水切り2型用出隅	–	LWD□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	¥1,390/個	¥6,950	5個入	○1個単位
12 バックアップ材出隅	–	LW2LD											¥420/個	¥8,400	20個入	
13 バックアップ材入隅	–	LW2LE											¥420/個	¥8,400		

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

浴室用点検口枠

気密点検口枠Y（浴室仕様）

AL

バスパネルに対応、浴室にも使用可能な点検口枠。

※天井専用です。





カラーバリエーション

開閉断面図

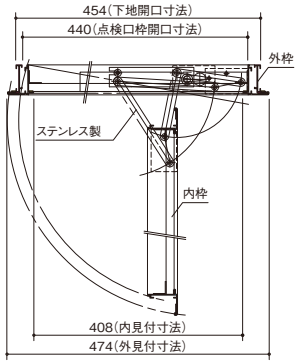

■気密点検口枠Y 規格

呼　称	規格	コード	色番	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
天井アルミ気密点検口枠Y	450×450㎜	TAKY4□	W Z L H S S2 S3 SL ST AB	¥15,000	¥15,000	1個入	×

ご発注に関する注意事項

※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

浴室用樹脂製窓枠

マルチユース 窓枠カバー

PVC

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、巾調整ができる用途の広い窓枠カバー。

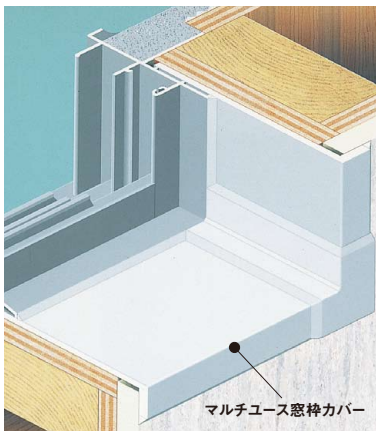

マルチユース窓枠カバー 製品図 S=1/3

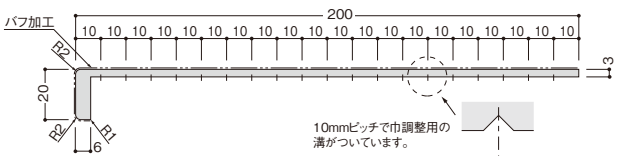

■マルチユース窓枠カバー 規格

呼　称	規格	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチユース窓枠カバー	1.8m	BSM18W	オフホワイト	¥7,000	¥14,000	2本入 (同梱付属部材:入隅カバー8個、両面テープ2巻)	×

防水・防湿対策関連部材

バリアエース/アクリル防水テープ

■バリアエース／アクリル防水テープ 規格

呼　称		規格 外形寸法(幅×長さ×厚さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バリアエース (防湿シート)	100S	1,100㎜×100m×0.1㎜	BRA100S	¥9,700	¥9,700	1巻入	×
	100W	2,000㎜×100m×0.1㎜	BRA100W	¥18,400	¥18,400		
	200S	1,100㎜×50m×0.2㎜	BRA200S	¥9,700	¥9,700		
	200W	2,000㎜×50m×0.2㎜	BRA200W	¥18,400	¥18,400		
アクリル防水テープ (両面タイプ)	50W	50㎜×20m×0.24㎜	FAB50W	¥1,190	¥28,560	24巻入	
	75W	75㎜×20m×0.24㎜	FAB75W	¥1,770	¥28,320	16巻入	
	100W	100㎜×20m×0.24㎜	FAB100W	¥2,390	¥28,680	12巻入	

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

バスパネル部材納まり

オールアルミ廻り縁



廻り縁(アルミ)
ベース：樹脂



フリー廻り縁(アルミ)



オールアルミ ジョイント



オールアルミ下がり壁露受け



入隅(樹脂)



入隅(アルミ)
ベース：樹脂



出隅2型(アルミ)
ベース：樹脂



オールアルミ水切り



フリー入隅2型(アルミ)



フリー出隅2型(アルミ)



オールアルミカウンター見切り



ツイン3型(樹脂)



※出隅仕上げも可能

マルチユース窓枠カバー

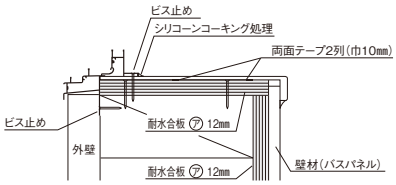

気密点検口枠Y(浴室仕様)

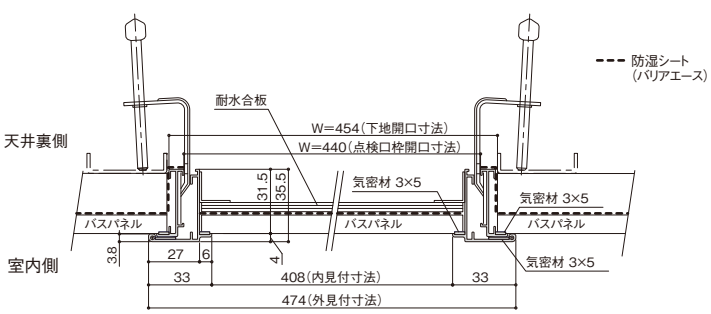

対応厚10.5㎜～27.5㎜
(仕上げ材＋気密シート＋耐水合板)

軽量下地施工

下地について

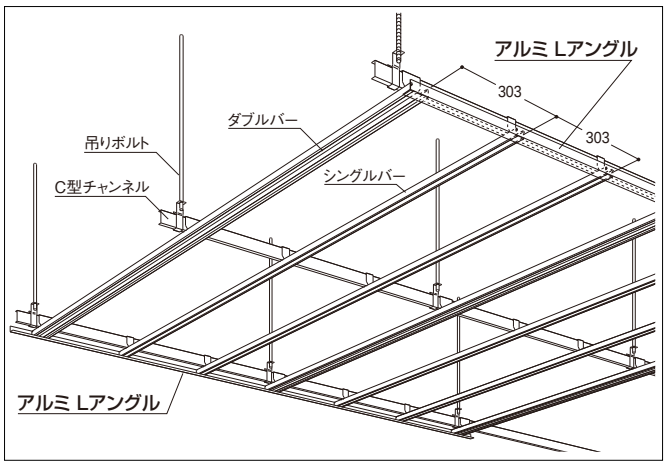

●天井の軽量鉄骨下地には**303㎜ピッチ以下**で組んでください。
●軽量下地に直接ビス打ちしてバスパネルを施工してください。
※天井施工の際には捨張り(合板・ケイカル板)は使用しないでください。
●ダブルバー、シングルバーの両端には、**下地補強としてアルミLアングル(巾20㎜)を取付けて**ください。⇒嵌合部材のカバーがはまりにくくなるのを防ぎます。
●下地間のレベル出し(水平度)をしっかり実施して不陸がない水平な下地としてください。

推奨ビス
軽天ビス D7~8㎜
L20㎜以上



●壁の軽量下地(LGS)の場合は耐水合板12㎜を張り、バリアエースを貼った上からバスパネルを施工してください。

●物件(軽量鉄骨下地)施工の天井裏換気方法
第2種機械換気(給気口+排気口)

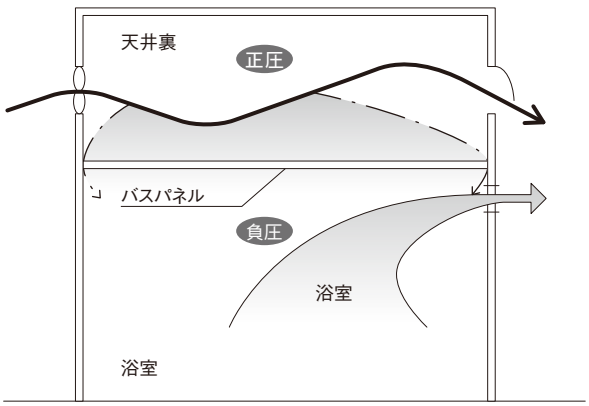

●天井裏換気に第2種機械換気を設置することで、**天井裏が正圧、浴室が負圧**になるようにして、天井裏に湿気を含んだ空気を廻さないように配慮ください。天井裏換気は、夏場の天井裏温度上昇を軽減させます。特に直上が屋根の場合は高温になりますので、天井裏換気を実施して、温度上昇を抑制してください。
※換気できない時はアルミ製バスパネルを使用してください。
●**天井裏換気が取れない場合は、防湿シート(バリアエース)**を切れ目のないよう貼付けてください。

〈バリアエースの施工について〉

●防湿シート(バリアエース)は**重ねしろは100㎜以上とり、重ね部は防水テープかスプレーのりにて密着**させてください。
●壁面との境(廻り縁周辺)には防水テープを貼ることで気密性を確保してください。
※気密上一番弱いと考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

天井裏換気(第2種機械換気)

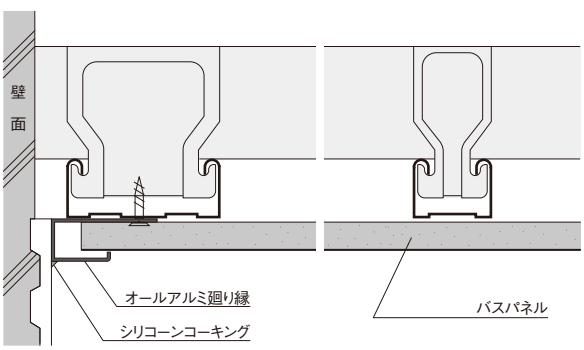

防湿納まり

天井裏換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策を取りたい場合の防湿仕様の推奨納まりです。

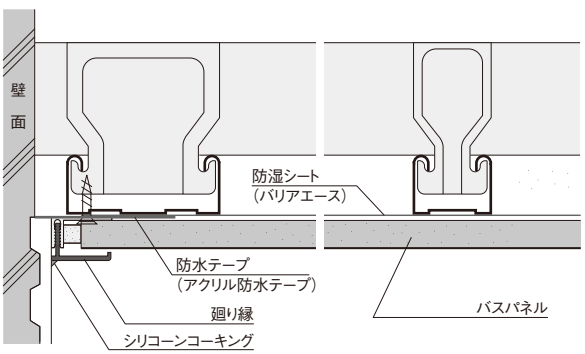

本体パネルの施工

●本体の切断
巾方向(断面方向)の切断は押切りもしくは手鋸
長手方向は、丸鋸・手鋸・NTカッターで切断できます。

●取付け
取付けは軽天ビスを使って、長穴の中央にビス止めして施工してください。
※アルミ製バスパネルには長穴はありません。



●目地調整について
バスパネルの有効巾を確認しながら施工してください。
※物件用バスパネルでは、目地調整のための余空間を設けています。そのため、奥まで差し込むと、有効巾より狭くなりますのでご注意ください。3m毎に墨打ちして、施工寸法に狂いがないか確認しながら施工を進めてください。

■バスパネル準不燃嵌合形状　S=1/1

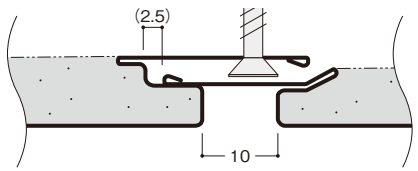

■バスパネル不燃嵌合形状　S=1/1

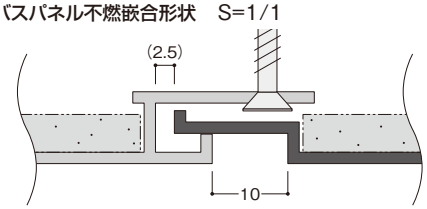

■バスパネルBTj 嵌合形状　S=1/1

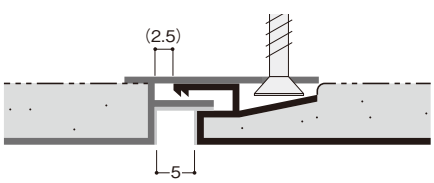

仕上げ

●部材のカバーを取付け
部材のカバーは、しっかりと奥まで差し込んでください。

●隙間はシリコーン コーキング
下地の不陸や部材取付け精度によっては、スキマが発生する場合があります。
その際には、**防カビ剤入り**のシリコーンコーキングを充填して仕上げてください。

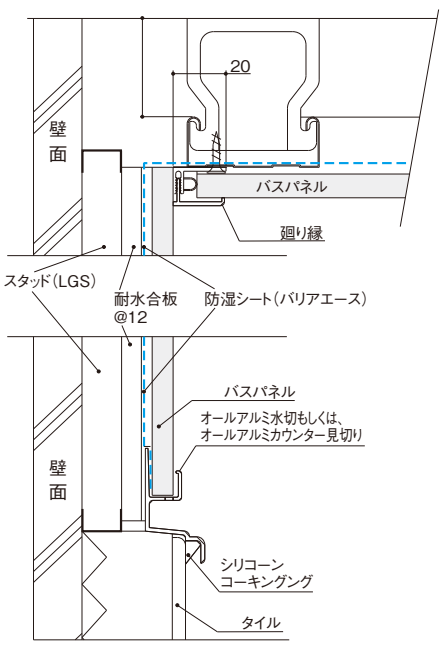

浴室壁面納まり

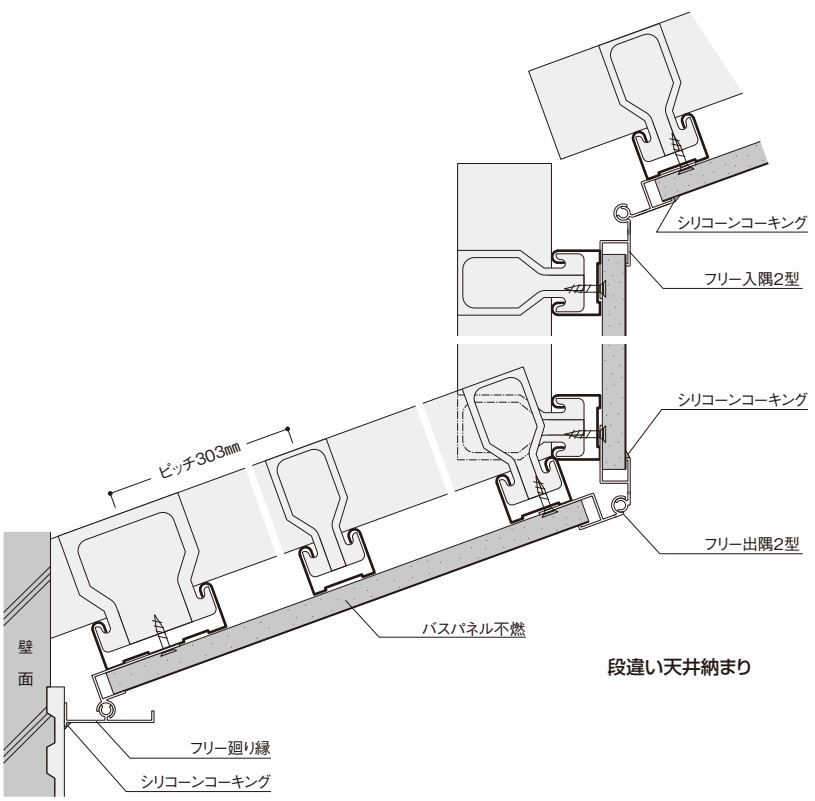

段違い天井納まり

木下地施工

下地の施工

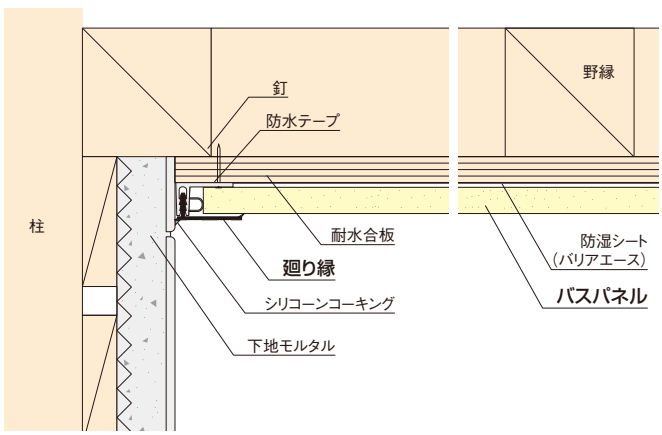

●木野縁や耐水合板等の木下地の場合で樹脂バスパネルを施工する場合には、**必ず釘**で施工するようにしてください。
●**釘ピッチは303㎜以下**としてください。
●釘打ちは、**楕円長穴の中央**に打ってください。(バスパネルの熱による伸縮を吸収します)
●物件用バスパネル(WJ、MR、BTj)を釘で施工する際には釘頭径がφ5.5㎜以上のものを使用してください。
●浴室内の湿気による木下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間に**防湿シート(バリアエース)を全面に貼って**ください。



〈バリアエースの施工について〉

●気密シートは**重ねしろは100㎜以上**とり、**重ね部は防水テープかスプレーのりにて密着**させてください。
●壁面との境(廻り縁周辺)には防水テープを貼ることで気密性を確保してください。
※気密上一番弱いと考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

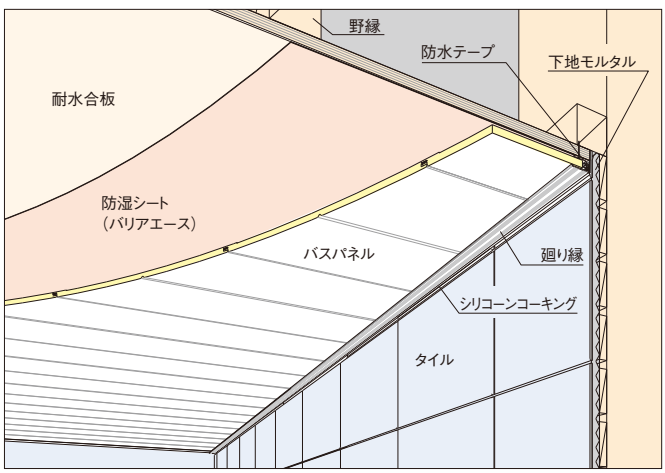

■壁の水切・入隅取り合図

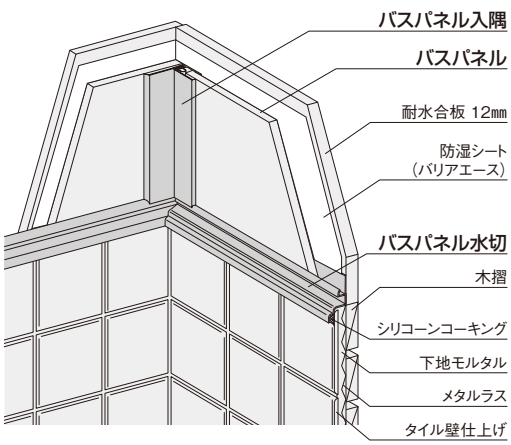

■水切り2型 バックアップ材入隅

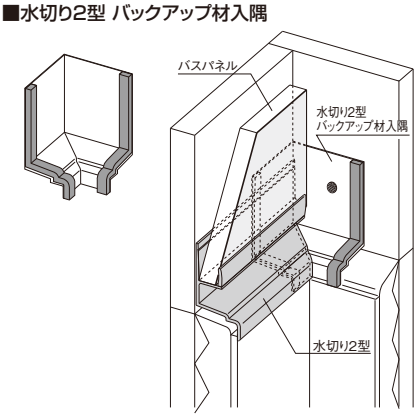



長手のジョイント
突付け+アクリル防水テープ裏貼り

〈水切りバックアップ材入隅(樹脂・アルミ兼用)〉

●防水性能を更に高めていただくために、止水しにくい水切り入隅部に下地防水用のバックアップ材を用意しています。
●出隅バックアップ材も用意しておりますが、水切り用出隅を使って頂ければ、防水は確保できます。
●水切り同士のジョイント部は、突き付け施工になりますが、防水テープを繋ぎ目にいれることで、防水性を高めてください。

Q&A

下地について

Q. 用途別の推奨下地を教えてください。

A. 右図を参照してください。

■アルミ製バスパネル

	新　築			
	天井		壁	
下地	軽量下地	木下地	軽量下地	木下地
捨張り	不要	耐水合板9mm以上	耐水合板12mm以上	耐水合板12mm以上
防湿	バリアエース	バリアエース	バリアエース	バリアエース
施工	軽天ビス	ビス・釘	ビス・釘	ビス・釘

■樹脂製バスパネル

	新　築				リフォーム※			
	天井		壁		天井	壁		
下地	軽量下地	木下地	軽量下地	木下地	木下地新設	タイル	リシン	モルタル
捨張り	不要	耐水合板9mm以上	耐水合板12mm以上	耐水合板12mm以上	不要	なし	なし	なし
防湿	バリアエース	バリアエース	バリアエース	バリアエース	バリアエース	なし	なし	なし
施工	軽天ビス	釘	釘	釘	釘	接着+テープ		

※リフォーム壁対応製品「バスミュール」「サニタリーゾーンパネル」「アルパレージ」

Q. 防湿対策として、外壁用として使われる透湿防水シート（フクビ スーパーエアテックス）を使っても問題ないですか?

A. 使用不可です。
湿気を通しますので、下地の防湿対策にはなりません。防湿シートである「バリアエース」を使用してください。

Q. 天井と壁、どちらを先に施工したほうがよいでしょうか?

A. 壁先行で施工してください。

本体パネルについて

Q. バスパネルには内装制限上の防火材料認定品はありますか?

A. 不燃認定品、準不燃認定品、認定なしの3仕様があります。（下図）

防火材料	不燃	バスパネル不燃、マルチスパン、ウッドマルチスパン
	準不燃	バスパネル準不燃200・300
	難燃	該当なし
	認定なし	樹脂製バスパネル全般

Q. バスパネルの耐用温度を教えてください。

A. バスパネル不燃が100℃、マルチスパン・準不燃が80℃、樹脂製が50℃です。

耐用温度	100℃	バスパネル不燃
	80℃	マルチスパン、ウッドマルチスパン、バスパネル準不燃200・300
	50℃	樹脂製バスパネル全般

Q. バスパネル準不燃は壁に使用できますか?

A. 使用可能です。ただし、シャワーフック・手摺り・壁面収納等を取付ける壁面には使用できません。

Q. 天井の結露対策で、一番有効な対策は何ですか?

A. 浴室内の換気です。浴槽から発生する蒸気を、天井にぶつかる前に抜いてあげることで、結露軽減されます。
※昨今の大浴場では、浴室内換気がしっかり取れているため、天井結露が少なくなっています。

Q. 天井に発生する結露水を流すには、どのくらいの天井傾斜が必要ですか?

A. かなりの急勾配（45°以上）が必要といわれており、現実対応は難しいです。そのため結露対策としては、充分な浴室内換気を実施してください。

部材について

Q. 樹脂製部材をアルミ製パネルに使用できますか?

A. 納まり上は使用可能ですが、色・ツヤが違うため、**アルミ製パネルにはアルミ部材を使用**してください。

Q. 部材にも内装制限はかかるのでしょうか?

A. 部材には内装制限はかかりません。

Q. 部材の耐用温度を教えてください。

A. オールアルミ部材は100℃、アルミ樹脂嵌合部材、樹脂部材は50℃までです。

Q. 部材のR曲げ加工は可能ですか?

A. 部材によって、できないものや、最小Rが異なるものがありますので最寄りの営業所までお問い合わせください。

Q. 水切り用バックアップ材は、アルミ水切にも使用できますか?

A. 使用できます。**（樹脂・アルミ兼用）**

その他

Q. 新築の在来浴室の壁面納まりにおいて、床面より壁面にタイル1枚分上げるのはなぜでしょうか?

A. 床と壁の入り隅部は、止水が完璧にできません。そのため、床からタイル1枚分を立ち上げて止水することにより、水漏れを防止します。

Q. バスパネルにキズがついた時の補修方法は?

A. アルミ製パネルの場合には、専用の補修塗料を塗ってください。樹脂製バスパネルは補修手段がなく、張替えになります（表層にUV塗装が施してあるため塗料での補修ができません）。

■物性試験結果一覧表(旧JIS K-6786に準ずる)

試験項目	掲載ページ	熱変形 (㎜)	断熱性 kcal/(㎡hr℃) (熱貫流率)	熱収縮性 (%)	曲げ強さ (kgf)	たわみ性 (㎜)	重量 (kg/㎡)
規格値		2.5以下	3.5以下	0.2以下	10以上	20以下	−
バスパネル 不燃200	P.4	0.05	2.88	0.01	89.5	1.39	5.2
マルチスパン MSF	P.6	-0.58	2.41	−	29.7	1.63	1.7
バスパネル 準不燃200-I型R	P.8	-0.13	2.30	0.02	34.0	1.95	1.7
バスパネル 準不燃300-I型	P.8	0.51	1.61	0.04	39.1	1.54	1.6
バスパネル WJ	P.10	0.96	1.87	0.13	45.7	5.13	1.8
バスパネル MR	P.10	1.98	1.97	0.03	38.6	7.89	2.1
バスパネル BTj	P.12	1.66	1.39	0.06	15.9	5.82	2.0
バスパネル EX	P.14	2.37	1.36	0.19	34.0	6.35	1.6
バスパネル U	P.14	0.74	1.39	0.04	49.7	5.65	2.0
バスパネル SE	P.14	0.47	2.81	0.01	36.0	15.21	2.0
バスミュール / サニタリーゾーンパネル	P.16	0.71	1.42	0.12	32.4	1.37	1.9

※データは測定値であり保証値ではありません。

⚠注意 バスパネル使用のご注意

熱環境に対しての注意事項
- ●岩盤浴などの低温サウナへの樹脂製バスパネルの使用は避けてください。
- ●室温が50℃以上となる場合は樹脂製バスパネルの使用は避けてください。
- ●暖房用排気口からの温風が直接バスパネルに当ることを避けてください。
- ●給湯配管・蒸気配管には、必ず保護カバーを取付け30cm以上離してバスパネルを施工してください。
- ●樹脂製バスパネルには60℃を超える熱湯をかけないでください。
- ●トップライト等で直射日光が当たる壁面には樹脂製バスパネルの使用は避けてください。

使用上の注意事項
- ●バスパネル不燃・準不燃、マルチスパン、バスミュール・サニタリーゾーンパネルについては、基材にアルミを使用している関係上、「強酸性(PH3以下)、強アルカリ性(PH10以上)、硫酸イオン濃度1,000mg/l以上の温泉等」には腐食する恐れがありますので、使用は避けてください。

内装制限
- ●内装制限のある浴室には、バスパネル不燃もしくは準不燃をお使いください。

換気設備
- ●浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取付けてください。
- ●天井裏の湿気・熱気を排出するため、天井裏換気をとってください。

殺菌灯の使用は不可
- ●殺菌灯の光が直接バスパネルへ照射されますと、変色が発生しますので、ご使用は避けてください。

施工に当っての注意事項
- ●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- ●バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。
- ●施工時に隙間の生じた場合は、シリコーンコーキングを充填してください。
- ●照明設備を取付ける場合は、必ず下地を組み、隙間の部分にはシリコーンコーキングを充填してください。
- ●施工時に投光機を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。

施工後のメンテナンス：物件
- ●一番大切なのは、日頃のお手入れです。水洗い程度ですので、こまめに実施してください。
- ●汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは軟らかい布に含ませて拭き取り、再度水洗いしてください。
- ●有機溶剤(ベンジン、アルコール等)は使用しないでください。
- ●研磨剤入りの洗剤、金属タワシ等は使用しないでください。
- ●カビが発生した時は、市販のカビ取り剤で、速やかに除去してください。
- ●アルミ系バスパネルについては、塩素系消毒剤を使用すると塩素分の蓄積・温泉の場合には温泉成分の蓄積により腐蝕する場合がありますので、水洗によるお手入をこまめに実施してください。

施工後のメンテナンス：住宅
- ●一番大切なのは、日頃のお手入れです。入浴後は壁面を40℃程度のお湯で洗い流し、冷水をかけ冷まして十分に換気してください。(カビの発生を抑制します)
- ●汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは軟らかい布に含ませて拭き取り、再度水洗いしてください。
- ●有機溶剤(ベンジン、アルコール等)は使用しないでください。
- ●研磨剤入りの洗剤、金属タワシ等は使用しないでください。
- ●カビ取り剤などの強アルカリ・漂白剤または、強酸の洗剤を使用する場合には短時間(30分以内)の使用にとどめ、使用後には確実に洗い流してください。
- ●毛染め液は化粧板を汚染させますので、付着させないでください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

●お問合せ

フクビ化学工業株式会社
本社／福井市三十八社町33の66　☎(0776)38-8013　〒918-8585
工場／本社・坂井(福井)・三方(ミカタ)(福井)・大阪・タイ国・USA

札　幌 ☎(011)896-7500　盛　岡 ☎(019)654-7511　仙　台 ☎(022)287-3471
東関東 ☎(029)841-7611　宇都宮 ☎(028)636-3521　北関東 ☎(048)661-0400
千　葉 ☎(043)247-3651　東　京 ☎(03)5742-6301　西東京 ☎(042)529-3911
神奈川 ☎(045)470-1050　新　潟 ☎(025)241-7832　北　陸 ☎(0776)38-8010
静　岡 ☎(054)288-3600　名古屋 ☎(052)855-2332　京　都 ☎(075)662-2315
大　阪 ☎(06)6386-6950　岡　山 ☎(086)232-0601　広　島 ☎(082)246-7211
高　松 ☎(087)822-2301　福　岡 ☎(092)471-5800　鹿児島 ☎(099)259-0220
沖　縄 ☎090-1943-2112

http://www.fukuvi.co.jp

KC400　2013.7 Ⓣ

VEGETABLE OIL INK